ギルバー洗濯機

MS-610

納入仕様書

株式会社エスエスティー

仕様 (MS-610)

洗濯容量	10kg
電源	単相 200V/ 50Hz･60Hz
モーター　出力	ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ 0.35kW
消費電力	0.35Kw
洗濯方式	回転ドラム方式
バスケット　寸法	直径:536mm 奥行:439mm
回転数	洗濯: 50rpm 脱水: 600rpm
タイマー方式	コンピュータープログラムタイマー
操作	コインドロップ式 100円硬貨使用
給水･給湯　口径	3/4インチ
制御	自動制御:水位レベルスイッチ
排水　口径	2インチ
制御	自動制御
防振方法	アンカー方式
洗剤投入方式	自動 (オートディスペンサー接続端子)
外形寸法 (幅x高x奥行)	685 x 1,080 x 760mm
製品重量	144kg
必要水圧	0.5～6 bar
脱水率 (G.Forces)	最高 119 G's
排水量	120L/分
水消費量	88L (洗い 20L、 すすぎ1 22L、 すすぎ3 24L、 すすぎ4 22L)
給水量	20L/分
ブレーカー	インバーター対応漏電ブレーカー5A
付属品	保証書、取扱説明書、排水ホースx 1、排水ホースクランプ x 1、給水ホースx 2、 給水パッキングx 2、給水フィルター×2、コインボックスキーx 2、サービスキー x2、 ヒューズ×3、アンカーボルト×4、アンカーボルト用鉄板×4

寸法図 (MS-610)

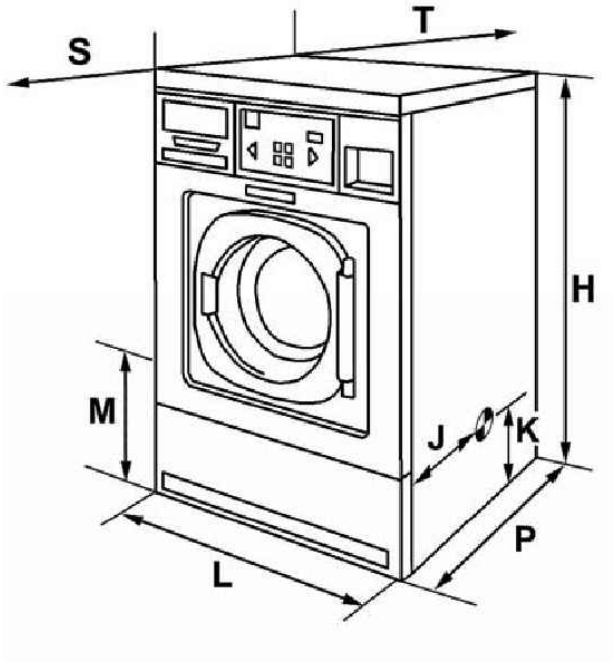

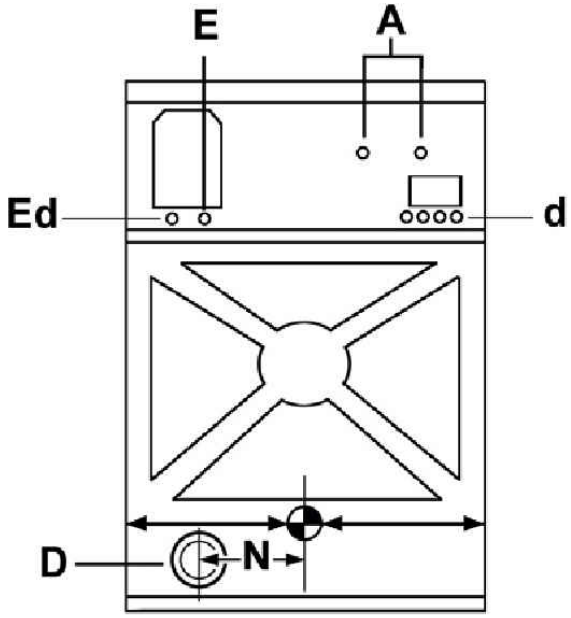

寸法		接続
L: 幅	685 (mm)	A: 給水･給湯口
P: 奥行き	760 (mm)	D: 排水バルブ
H: 高さ	1080 (mm)	E: 電源接続口
M:取り出し口までの高さ	390 (mm)	Ed: 洗剤投入接続口
S: 作業スペース (前面)	1000 (mm)	d: 洗剤ホース接続口
T: 作業スペース (背面)	500 (mm)	
J: 重心～前面パネル	402 (mm)	
K: 重心～底部	447 (mm)	
N:中心線までの距離	203 (mm)	